

# EROLABS

工 口 実 験 室

---

Corporate Identity System Manual

CIS 識別手冊 2025

# EROLABS Color

因應各式不同的展示媒介與成品，EROLABS訂定出標準色色碼，  
請依照不同情境使用相對應之色碼：

## 1.印刷、輸出類實體成品：

使用CMYK色碼為主。

(製作軟體色彩模式:CMYK)

## 2.網頁類非實體成品：

使用HEX色碼為主;RGB標準色為輔助參考使用。

(製作軟體色彩模式:RGB)

## 注意事項：

本文件所顯示之標準色僅供參考，可能根據不同顯示媒介而導致  
色偏可能，使用該顏色時一律以該製作環境以及成品類型所對應  
色碼為標準。

### 錯誤且禁止的使用情境：

- 1.於實體成品製作時，使用到HEX、RGB色碼。
- 2.於非實體成品製作時，使用到CMYK色碼。
- 3.製作軟體於色彩模式為CMYK時，使用到HEX、RGB色碼。
- 4.製作軟體於色彩模式為RGB時，使用到CMYK色碼。

## EROLABS Color

HEX : FF61B6  
RGB : R255 G97 B182  
CMYK : C5 M73 Y0 K0

EROLABS  
工 口 實 驗 室

## EROLABS Color

HEX : 9F72FF  
RGB : R159 G114 B255  
CMYK : C57 M58 Y0 K0

EROLABS  
工 口 實 驗 室

## EROLABS Color

HEX : 65D1FF  
RGB : R101 G209 B255  
CMYK : C55 M0 Y0 K0

EROLABS  
工 口 實 驗 室

## EROLABS Color

HEX : 1D2630  
RGB : R29 G38 B48  
CMYK : C35 M10 Y0 K90

EROLABS  
工 口 實 驗 室

# EROLABS Logo Standard

---

EROLABS Logo 因應各種不同的情境，制定了標準款與單色版，其配合使用情境，分別以「標準款-淺」、「標準款-深」、「單色款-淺」、「單色款-深」共分4種樣式。

標準款-淺

EROLABS  
工 口 實 驗 室

標準款-深

EROLABS  
工 口 實 驗 室

單色款-淺

EROLABS  
工 口 實 驗 室

單色款-深

EROLABS  
工 口 實 驗 室

## EROLABS Logo Other

---

EROLABS Logo 除了標準款樣式外，配合其使用情境，另有「標準款-R」、「單色款-R」、「標準款-C」、「單色款-C」共有4種樣式。

標準款與單色款，僅有單一樣式，並無深色、淺色背景的區別。

標準款-R



單色款-R



標準款-C



單色款-C



# EROLABS Logo Background

EROLABS Logo 襯底形狀，我們訂定出了方形與圓角型兩個款式作為標準樣式。當使用EROLABS Logo需要襯底時，務必使用官方訂定之樣式，切勿任意變更造型。使用標準款樣式時，襯底顏色限制僅可使用色號#1d2630。單色款襯底顏色則不受限制。

無襯底

EROLABS  
工 口 實 驗 室

方形底



圓角底



# EROLABS Logo Style

EROLABS在通常的使用方式中，以橫式的書寫EROLABS，下方加上標準文字的樣式為主；其所搭配的樣底形狀，僅允許使用方形、圓角形狀，其餘樣底形狀一律禁止。文字色彩的搭配除了標準色外，單僅使用深黑色、淺色的樣式。書寫樣式不可變更文字的字距、粗細。也不可變形、傾斜、旋轉。



標準EROLABS樣式

## 錯誤且禁止的書寫範例：



1. 禁止未寫上中文名稱。



2. 禁止任意刪減文字。



3. 禁止未以大寫樣式書寫。



4. 禁止未以大寫樣式書寫。



5. 中文字書寫錯誤。



6. 禁止使用規範色(深、白色)外的單色色彩。



7. 禁止非等比例之擅自變形。



8. 禁止使用邊框包覆文字。



9. 禁止將樣式做變形。



10. 禁止使用漸層的色彩。

# EROLABS Logo Style - R,C

EROLABS除了橫式的使用方式外，於特定的情境之中，如UI的介面，或特定的按鈕樣式時。我們衍伸出了另一款的樣式，以符合特殊情境的使用，同時除了官方設定的橫式與雙排列式樣式之外，其餘排列樣式一率是禁止的。




EROLABS Logo 雙排列樣式

錯誤且禁止的使用樣式：



1. 禁止任意改變文字排列對齊起  
始點。

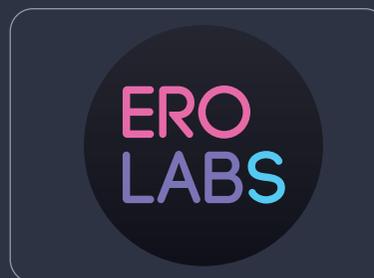


2. 禁止任意增減文字內容。



3. 禁止任意改變文字大小。


# EROLABS Logo 允許使用情境



1. Logo下方可配合情境使用漸層色彩。




2. 標準款Logo，可新增光暈、陰影等特效(僅可使用黑、白色)配合情境使用，凸顯Logo。



3. 單色款Logo，襯底可個別新增特效配合情境使用。




4. 單色款Logo，可新增光暈、陰影等特效(顏色不限)配合情境使用，凸顯Logo。




5. 標準款Logo，僅可使用色號#1d2630做為襯底色。


# EROLABS Logo 禁止使用情境




1. 禁止使用邊框包覆，易使Logo不易辨識。




2. 禁止Logo進行變形和旋轉處理。




3. 禁止於Logo中使用漸層色彩。

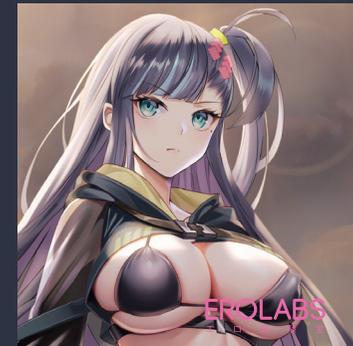


4. 單色款禁止使用非官方設定之單色Logo。




5. 禁止於Logo上進行特效或紋理的處理。



6. 禁止使用與Logo色彩過於相近之顏色，或影響辨識的圖紋底色。



7. 標準款Logo禁止使用HEX:1D2630以外的顏色。

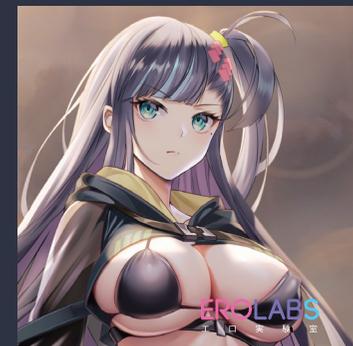

8. 禁止Logo與背景色過於相近，易影響Logo的辨識。

## EROLABS Margin

---

在使用EROLABS標誌時，需注意留白空間，以確保Logo的辨識性。

Logo與相鄰的物件或是版面邊界之間，必須保持至少一定的間距。這個間距的基準是Logo中「口」字的高度，每一邊都不得少於此標準。



# EROLABS Size

EROLABS Logo各款式使用时，可配合使用情境进行等比例放大缩小调整，调整时需特别注意，该款式宽度，不得小于所制定之最小宽度。



EROLABS

工 口 实 験 室



Min. width : 50px

ERO  
LABS

工 口 实 験 室



Min. width : 24px

# EROLABS Size-R

EROLABS Logo 標準款-R、單色款-R，兩款式，長度與寬度的尺寸，以及圓角的尺寸已有固定尺寸，其使用時可允許等比例縮放來做使用。



比例：1:1

# EROLABS Copyright

---

Copyright完整版：

Copyright © 2025 EROLABS. All rights reserved.

Copyright縮減版：

© 2025 EROLABS